


3.8.1、地弹门、旋转门高度控制在2.4米以下；




n 3.9、其它建议

- u 推荐采用易更换方案
- u 隐框单元体结构注意事项
- u 快速更换方案

3.9.1、推荐采用易更换方案，比如明框系统；

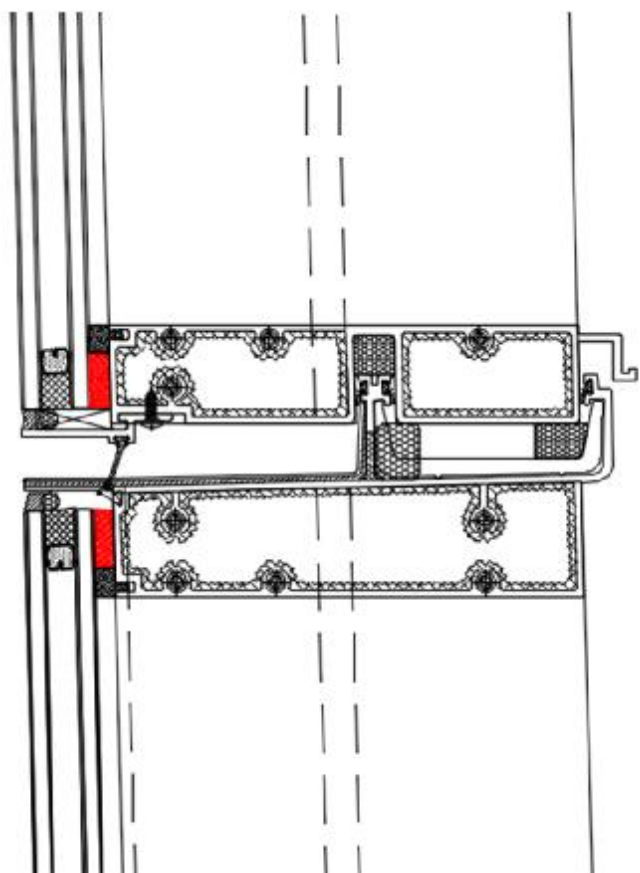


隐框单元体（有结构胶）

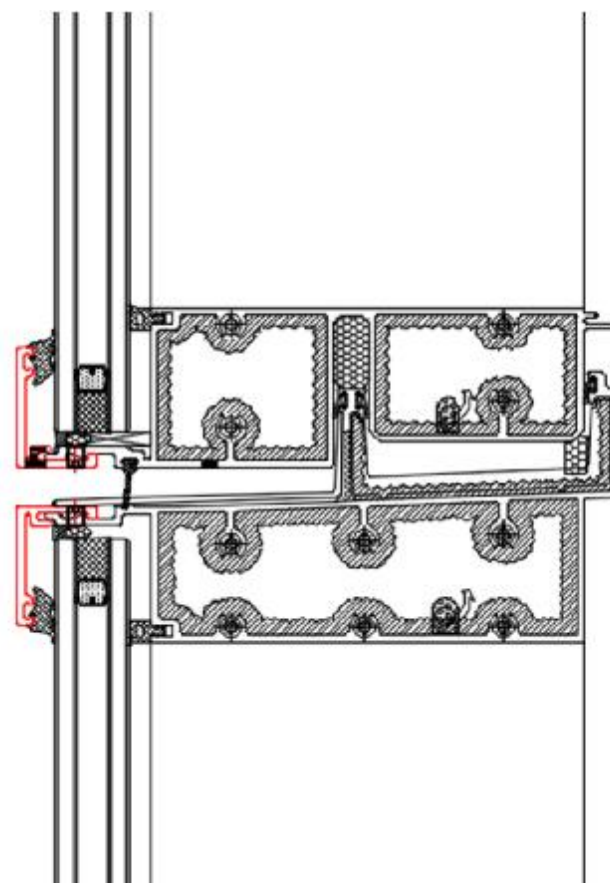


明框形式（无结构胶）

3.9.2、隐框单元体注意事项

- U 打胶面必须清理干净，并注意打胶外界环境
- U 对结构胶进行剥离试验，每100樞不少于3樞

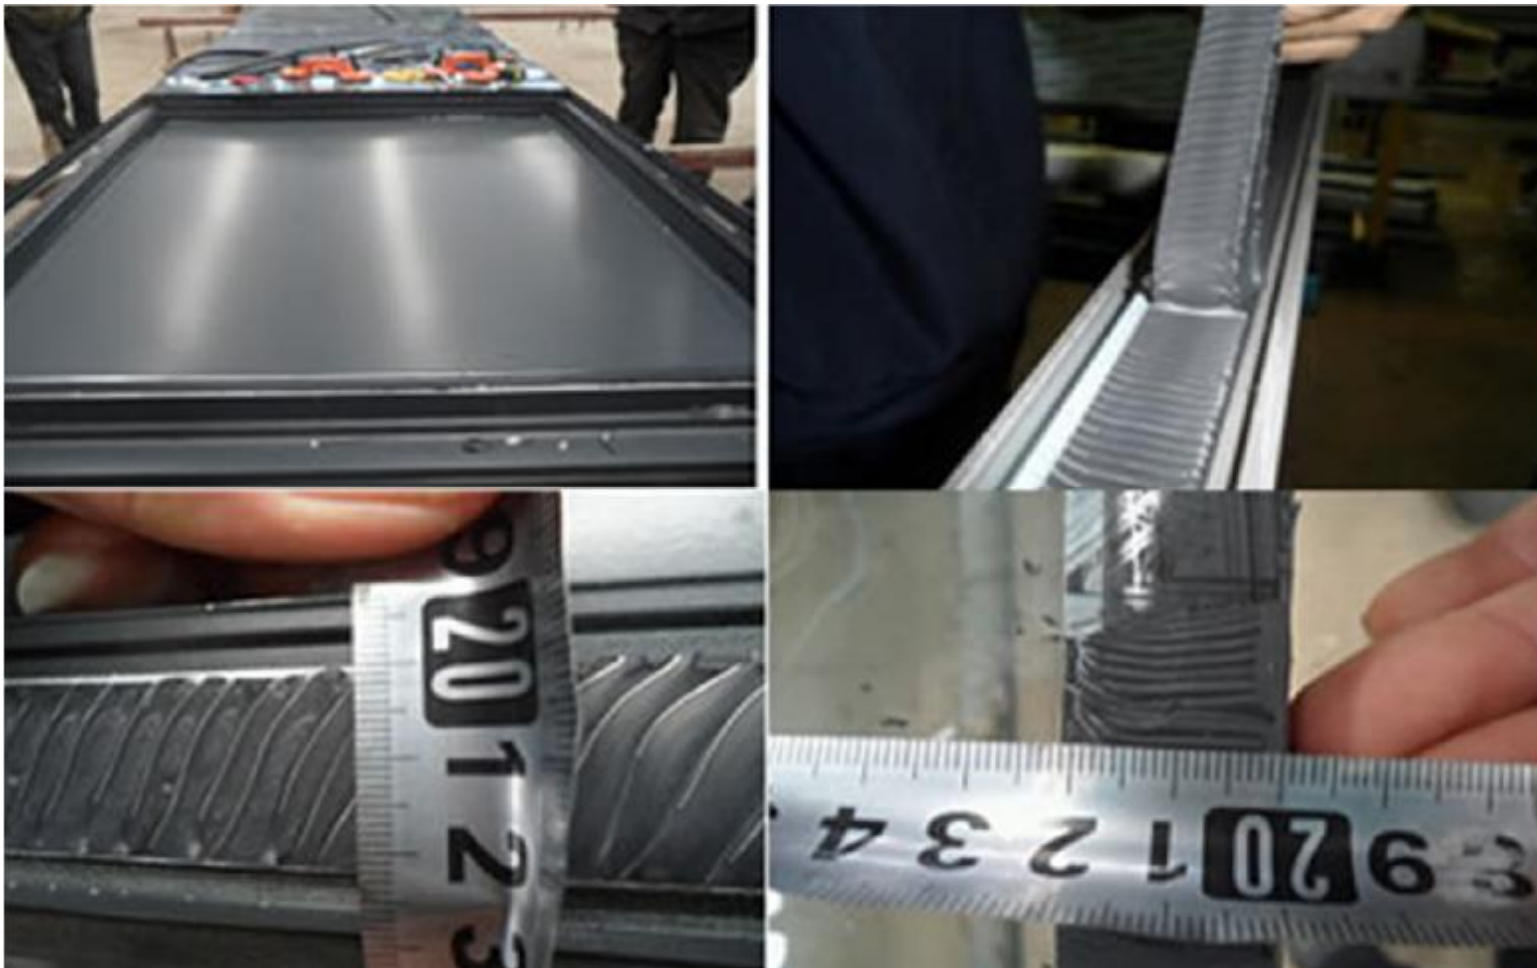


u 玻璃四个角部位置增设防坠托条，增加二次保护，提高安全储备；

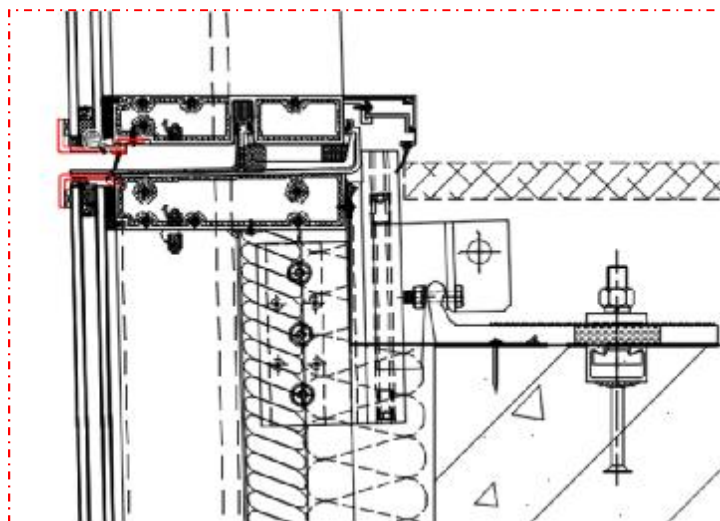

3.9.3、快速更换方案

U 该方案采用窗式连接构造，方便在室内进行玻璃更换；

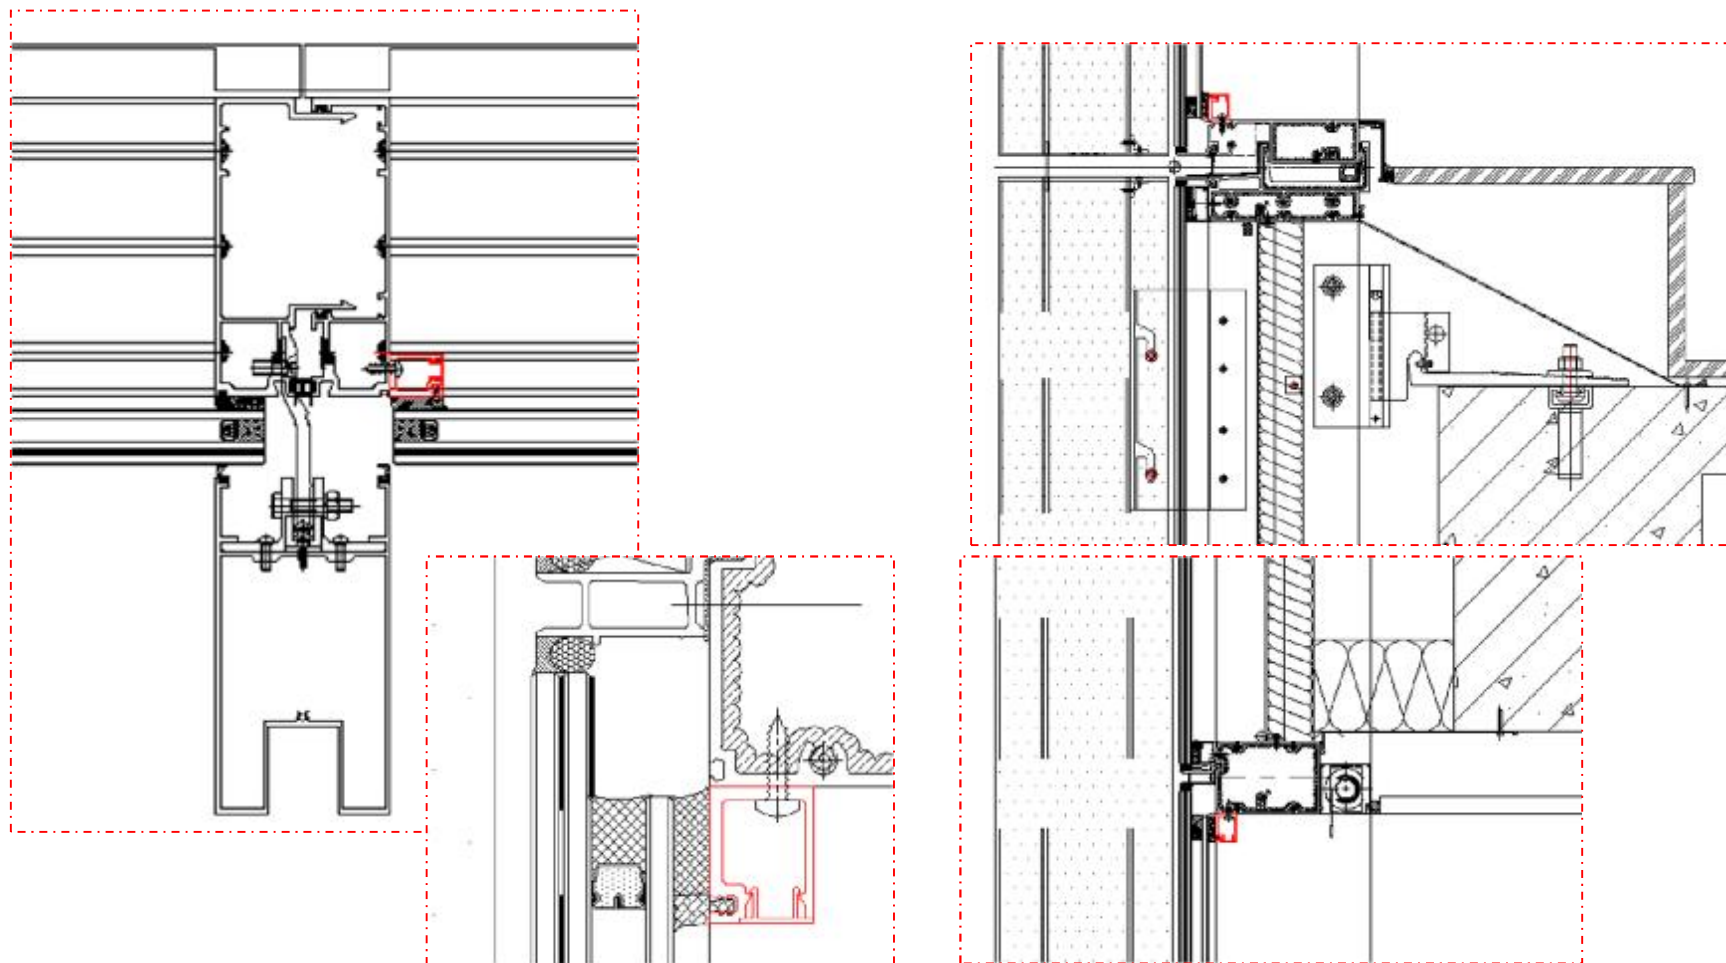

讓客戶更滿意

祝廈門明天更美好!

讓員工更精彩